

# F4215

Компактная  
2Мп IP-камера с ИК-подсветкой для помещений

[www.zavio.com](http://www.zavio.com)  
[www.zavio.com.ru](http://www.zavio.com.ru)

# ZAVIO



- . 1/2.8" 2Мп КМОП матрица
- . Фиксированный объектив 3.6мм, F2.0
- . 1080p @ 30fps
- . 10м ИК-подсветки
- . PIR датчик
- . ROI (Зона повышенного внимания)
- . Коридорный режим
- . Рабочая температура -10~ 40° C
- . Micro SD/SDHC/SDXC слот до 32Гб
- . Двухнаправленное аудио, встроенный микрофон и динамик
- . 1 вход / 1 выход
- . 12В & PoE (802.3af)
- . ONVIF 2.4 & Profile S

ZAVIO F4215 это внутренняя 2Мп камера, со встроенным PIR сенсором для обнаружения движения и ИК-подсветкой на 10м. Данная камера имеет встроенный микрофон и динамик, что реализует возможность двусторонней связи.

Камере F4215 поддерживает функцию ROI (Зона повышенного внимания) и коридорный режим, что обеспечивает наилучший обзор в и наиболее эффективного использования пропускной способности сети и объема хранения.

F4215 поставляется в комплекте с профессиональным ПО для видеорегистрации ZAVIO CamGaba 2.0 на 64 канала.

## Особенности

### ROI (Зона повышенного внимания)

Определение зоны повышенного внимания (ROI) позволит вам сократить битрейт и объем архива, за счет снижения детализации в неважных областях кадра и ее максимализации в важных.



Landscape mode

Corridor mode

### Коридорный режим

Коридорный режим позволяет получить от камеры видеопоток состоящий из вертикально ориентированных кадров, что обеспечивает максимальное качество изображения и устраняет слепые зоны. Данный режим прекрасно подходит для наблюдения за коридорами, тоннелями и узкими проходами, не теряя из вида верхнюю часть зоны обзора.

## Спецификация

Камера	
Модель	2Мп компактная камера с ИК-подсветкой для помещений
Сенсорная матрица	1/2.8" КМОП сенсор
Объектив	Фиксированный 3.6мм, F2.0
Угол обзора	82°
ИК-подсветка	10м
Светочувствительность	0.05 Лк @ F2.0 (цвет) 0.005 Лк @ F2.0 (Ч/Б)
WDR	D-WDR
Функция день/ночь	Механический срезающий ИК-фильтр, датчик света

Аудио/Видео	
Разрешение	Motion JPEG/H.264: 2 варианта от 1920 x 1080 до 320 x 240 (всего 5 вариантов) 2 варианта от 640 x 480 до 320 x 240 (всего 3 варианта)
Форматы сжатия	Motion JPEG H.264 baseline/ main profile/high profile
Частота кадров	H.264: до 30 fps при 1920 x 1080 Motion JPEG : до 30 fps при 1920 x 1080
Видеопотоки	Одновременно Motion JPEG, H.264 Настраиваемая частота кадров и размер потока Поддержка unicast (Real Time Streaming Protocol)
Настройки изображения	Трансформация: отражение, переворот, отражение и переворот Яркость, контрастность, насыщенность, резкость Графические маски: время, дата, текст и маска приватности ROI 3D DNR Коридорный режим
Поддержка аудио	Двунаправленный(полный дуплекс), встроенный микрофон и динамик
Аудиокодек	G.711 u law, a law, G.726, AMR

Системные интерфейсы	
Порт	RJ-45 Ethernet 10/100 Base -T
Питание	PoE, через зажимную колодку: 12В, 1А Энергопотребление: Max 5Вт PoE(Power over Ethernet) поддержка IEEE 802.3af
Вход/выход тревоги	Защитная колодка: 1 вх. /1 вых.
Аудиоканал	-
Аналоговый видеовыход	-
RS-485	-
Карта памяти	Micro SD/SDHC/SDXC до 32Гб



Обработка тревожных событий	
Тревожные события и реакция на них	Входящие: буфер тревоги, сигнал с датчиков, движение, звук Исходящие: запись на NAS/Samba, FTP, SMTP, HTTP, выход тревоги Пред и пост-запись

Сетевые параметры	
Пользователи	5 одновременных подключений
Безопасность	Многопользовательский доступ с разделением паролями доступ через HTTPS
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/ IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
ONVIF	2.4 и Profile S

Физические параметры	
Корпус	Поликарбонат + ABS пластик
Класс защиты	-
Вандализационность	-
Другое	PIR датчик
Рабочая температура	Температура хранения: 0 ~ 40°C Humidity 10-100% RH Рабочая температура: -10~ 40°C Humidity 10-100% RH
Размеры	73 x 128.6 x 84.9мм
Вес	200 г.
Аксессуары	Руководство пользователя
Опционально	-
Сертификаты	EAC,CE, FCC, RoHS
Языки	Русский, Английский и другие языки для активации поддержки нужного языка требуется установка языкового пакета

Интеграция с ПО	
ОС	Windows XP / 7 / 8 / 8.1, MAC OS, Linux
Браузеры	Internet Explorer 9 / 10 / 11, Chrome, Firefox, Safari

Программное обеспечение	
ПО для видеорегистрации	ПО ZAVIO CamGraba 2.0 IP System, для просмотра, записи и архивирования до 64 каналов/камер Смотрите <a href="http://www.zavio.com/softwaredownloads.php">http://www.zavio.com/softwaredownloads.php</a> для получения подробной информации о ПО С установкой ZAVIO Tool, управление камерой становится еще проще. Возможность предварительного просмотра изображения, обновления прошивки нескольких камер, сброс настроек камер по умолчанию, сохраняя при этом настройки сети и т.д.

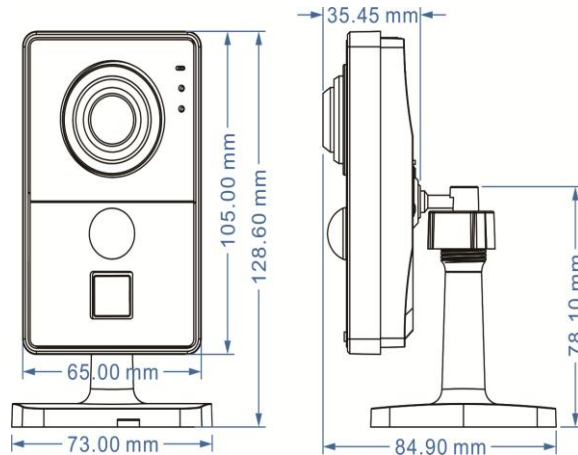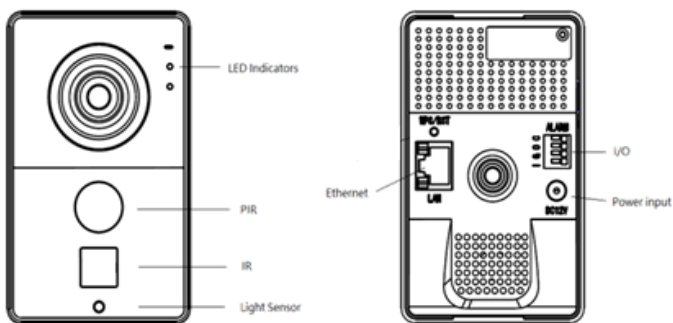

InPrice Distribution, официальный дистрибьютор ZAVIO Inc. в РФ и странах ТС  
www.zavio.com.ru | Тел: +7 495 933 1045 | E-Mail: zavio@inprice.ru

©ZAVIO Inc. 2011 | Все права защищены | Спецификации продуктов могут меняться без предварительного уведомления